



© 2022 SCHNEID GesmbH

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument wird von der SCHNEID GesmbH zur Verfügung gestellt. Die SCHNEID GesmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne dabei verpflichtet zu sein, die vorgenommen Änderungen anzukündigen oder zu melden.

SCHNEID GesmbH gibt keine Garantien auf die Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen. SCHNEID GesmbH übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für Fehler oder Auslassungen im Inhalt der Dokumentation. Sämtliche der Dokumentation zu entnehmenden Informationen werden ohne jegliche ausdrückliche, konkludente oder stillschweigende Garantie erteilt.

Inhalt

1 Allgemein.....	4
2 Anmeldung.....	4
2.1 Registrierung (schneidConnect).....	5
3 Geräte zum Account hinzufügen (schneidConnect).....	6
3.1 Pin anfordern (FBR-15).....	8
3.2 Pin anfordern (HMI).....	9
3.3 Pin anfordern (FBR14b).....	10
3.3.1 Update FBR14b.....	10
3.3.2 FBR14b SchneidConnectApp.....	10
4 Hauptansicht.....	11
5 Heizkreisübersicht.....	12
6 Heizkreisansicht.....	13

1 Allgemein

Entdecken Sie die mühelose Art der Heizungssteuerung mit unserer benutzerfreundlichen App. Steuern Sie bequem Produkte von Schneid wie den FBR-15 oder Siocs direkt von Ihrem Smartphone aus, um die Raumtemperatur ganz nach Ihren Bedürfnissen anzupassen.


Die "schneidConnect"-App übernimmt die Funktionen der "FBR-14" und "Schneid"-App und wird künftig als zentrale Anlaufstelle dienen, falls erforderlich.

2 Anmeldung

Bei der Anmeldung stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: "Siocs" und "schneidConnect".

Wenn Sie von einem Heizwerk-Betreiber einen Zugang für Ihren Regler erhalten haben, wählen Sie bitte "Siocs" aus und geben Sie die entsprechenden Daten ein, die Ihnen vom Betreiber übermittelt wurden. Nach erfolgreicher Eingabe gelangen Sie zur Hauptübersicht.

Wenn Sie Ihren FBR-15, FBR14b oder HMI steuern möchten, wählen Sie bitte die Option "schneidConnect" und erstellen Sie einen Account. Klicken Sie dazu auf "Registrieren" unten rechts. Ein Browser öffnet sich, in dem Sie den Registrierungsvorgang fortsetzen können.

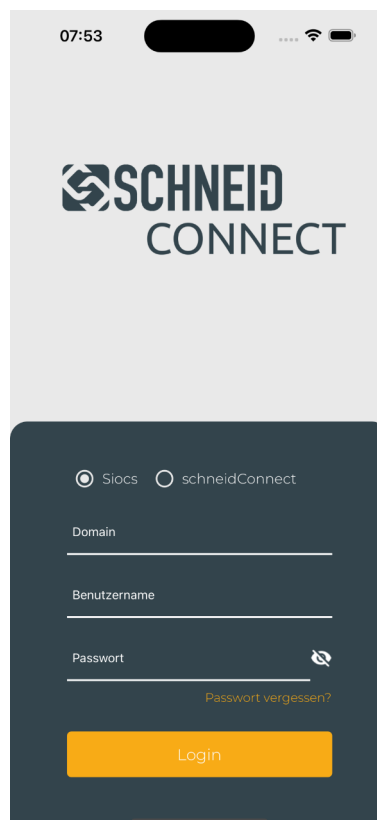

07:53

SCHNEID
CONNECT

☒ Siocs ☐ schneidConnect


Domain

Benutzername

Passwort 

[Passwort vergessen?](#)

Login

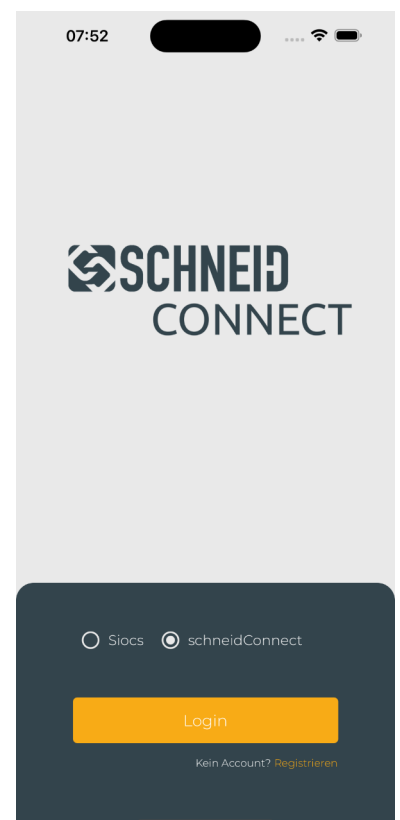

07:52

SCHNEID
CONNECT

☐ Siocs ☒ schneidConnect

Login


Kein Account? [Registrieren](#)

2.1 Registrierung (schneidConnect)

Um "schneidConnect" nutzen zu können, ist die Erstellung eines Accounts erforderlich. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Ihre Produkte von Schneid von überall aus zu steuern.

Bitte geben Sie die erforderlichen Daten ein und setzen Sie dann Ihren Vorgang fort. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, um Ihren Account zu verifizieren.

Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden" und geben Sie Ihre Daten ein, um sich einzuloggen.

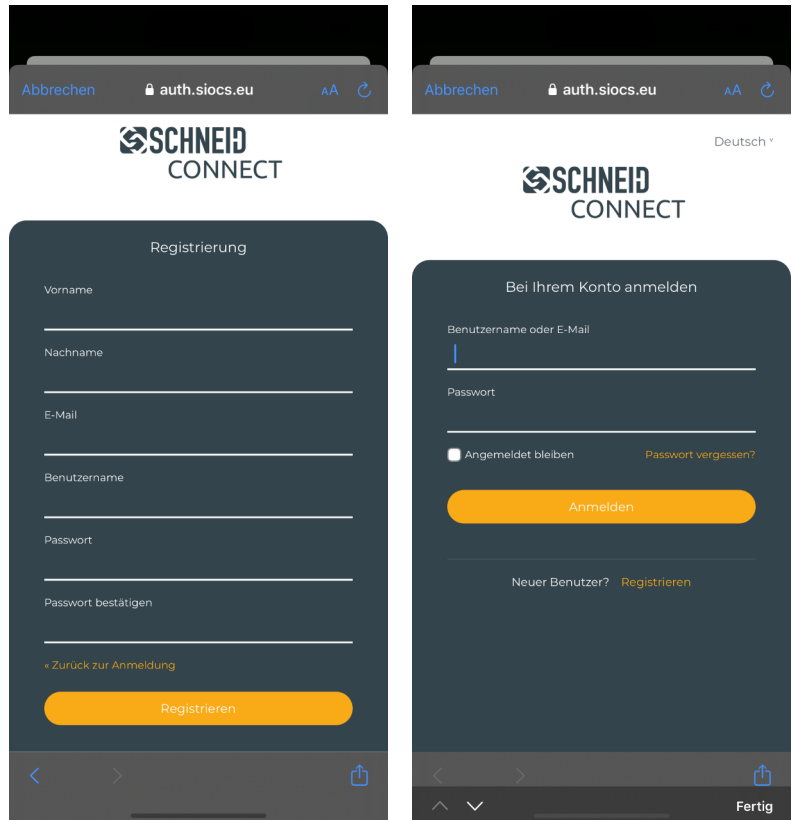


The image displays two screenshots of the schneidConnect mobile application interface. The left screenshot shows the 'Registrierung' (Registration) screen, which includes input fields for 'Vorname', 'Nachname', 'E-Mail', 'Benutzername', 'Passwort', and 'Passwort bestätigen'. A 'Zurück zur Anmeldung' link is visible below the password fields, and a yellow 'Registrieren' button is at the bottom. The right screenshot shows the 'Bei Ihrem Konto anmelden' (Log in) screen, featuring input fields for 'Benutzername oder E-Mail' and 'Passwort'. It includes a checkbox for 'Angemeldet bleiben' and a 'Passwort vergessen?' link. A yellow 'Anmelden' button is positioned below the password field. At the bottom of the login screen, there is a 'Neuer Benutzer? Registrieren' link. Both screens have a top navigation bar with 'Abbrechen', 'auth.sioccs.eu', and a language selector set to 'Deutsch'. The bottom of each screen shows a mobile navigation bar with back, forward, and home icons.

3 Geräte zum Account hinzufügen (schneidConnect)

Falls Ihrem Account noch keine Geräte hinzugefügt wurden, wird nach dem Login bei schneidConnect Ansicht 1 angezeigt. Dort haben Sie die Möglichkeit, auf "Erstes Gerät hinzufügen" zu klicken, um zum Gerätemanager (Ansicht 2) zu gelangen. Alternativ ist der Gerätemanager auch über das Menü oben links erreichbar.


Im Gerätemanager werden alle Ihre aktuellen Geräte angezeigt (Ansicht 4). Klicken Sie in Ansicht 2 auf "Gerät hinzufügen", um ein neues Gerät (z. B. FBR-15) hinzuzufügen. Sie werden aufgefordert, einen 6-stelligen Pin einzugeben, den Sie von dem Gerät erhalten, das Sie hinzufügen möchten. Weitere Informationen dazu finden Sie im nächsten Abschnitt.

Nach erfolgreicher Eingabe des Pins müssen Sie noch einen Namen für das Gerät festlegen. Anschließend wird das Gerät in der Hauptübersicht angezeigt.

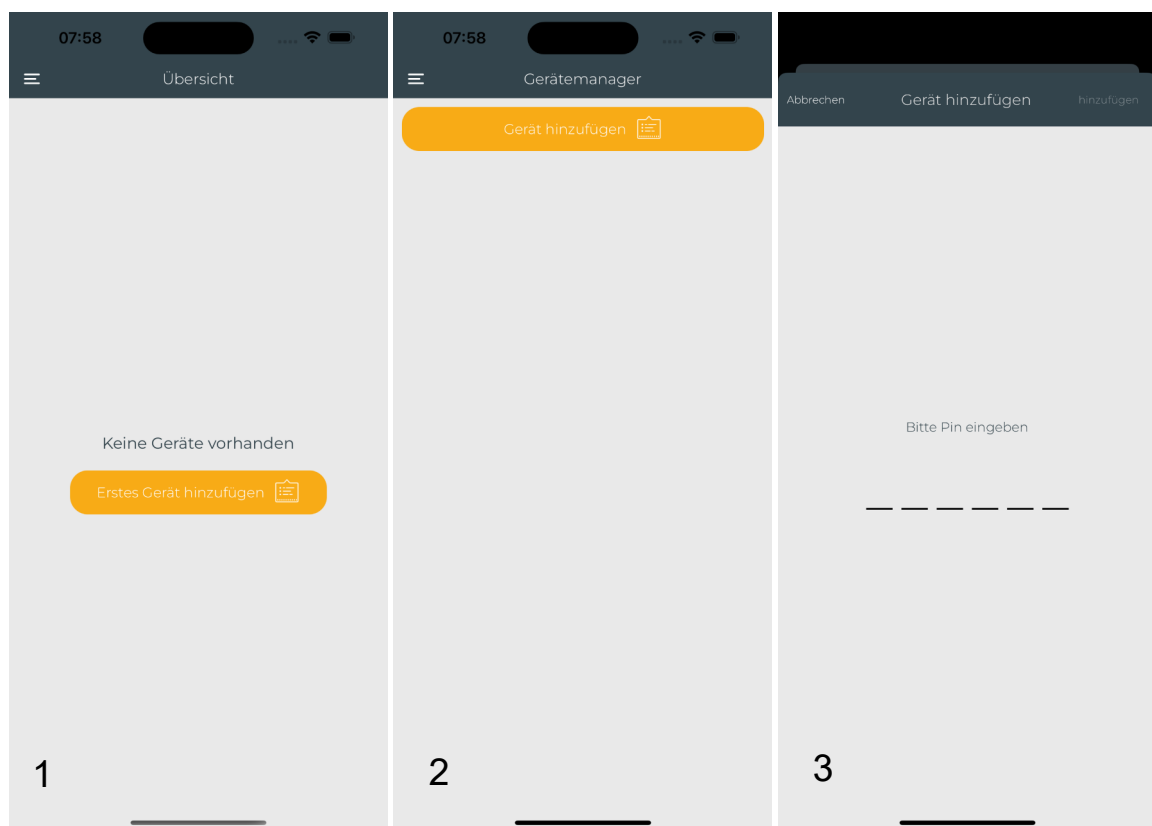

Der Gerätemanager liefert Informationen zu allen Geräten, die Ihrem Account hinzugefügt wurden.

Um ein Gerät aus Ihrem Account zu entfernen, klicken Sie auf das Mülltonnen-Symbol neben dem entsprechenden Gerät. Anschließend müssen Sie die Löschung des Geräts mit dem Gerätenamen bestätigen.

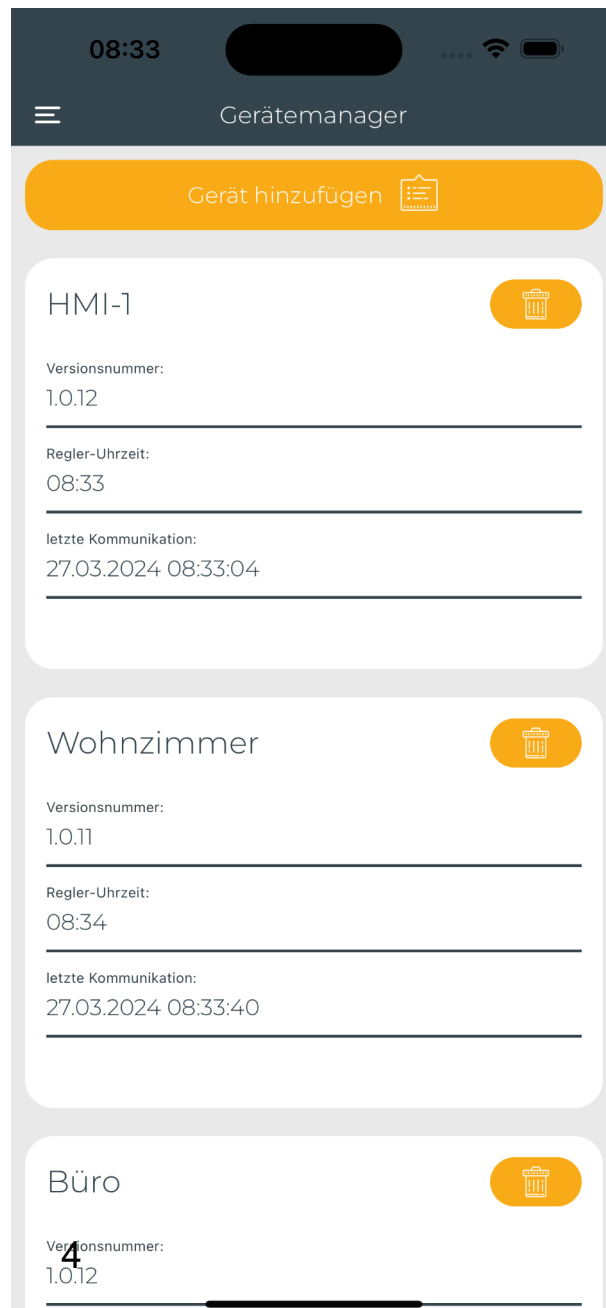

3.1 Pin anfordern (FBR-15)

Um den Pin zur Verknüpfung Ihres FBR-15 mit schneidConnect zu erhalten, navigieren Sie im Menü des FBR-15 zu "Cloud - Einstellungen". Stellen Sie sicher, dass dort "schneidConnect" ausgewählt ist. Wenn Sie dabei auf Probleme stoßen, finden Sie Hilfe in der Online-Dokumentation des FBR-15.

Wenn Sie die folgende Ansicht sehen, klicken Sie auf den Button "generieren". Dadurch wird für 60 Sekunden ein 6-stelliger Pin angezeigt. Geben Sie diesen Pin nun in der App ein.



3.2 Pin anfordern (HMI)

Um den Pin zur Verknüpfung Ihrer HMI mit schneidConnect zu erhalten, navigieren Sie im Menü der HMI zu "Cloud - Einstellungen". Wenn Sie dabei auf Probleme stoßen, finden Sie Hilfe in der Online-Dokumentation der HMI.

Wenn Sie die folgende Ansicht sehen, klicken Sie auf den Button "generieren". Dadurch wird für 60 Sekunden ein 6-stelliger Pin angezeigt. Geben Sie diesen Pin nun in der App ein.

Cloud

FBR Adresse:
A8:A8:C3:60:62:EC

Status:
nicht Verbunden

Pin generieren:

generieren

Um schneidConnect nutzen zu koennen,
laden Sie die schneidConnect-App
aus dem App-Store oder Play-Store
herunter.

×

Cloud

FBR Adresse:
A8:A8:C3:60:62:EC

Status:
Verbunden

Zeit bis Pin inaktiv: 57

Pin zum verbinden:
402156

×

3.3 Pin anfordern (FBR14b)

3.3.1 Update FBR14b

Damit die FBR14b sich mit schneidConnect verbinden kann, muss diese zuerst auf den neusten Stand gebracht werden. (SW- Version 1.2.9)

Durch das Drücken auf das SCHNEID-Logo gelangt man ins Menü. Im Menü unter Update, können Einstellungen für das Updateverfahren der FBR durchgeführt werden.

Ganz oben wird die aktuelle SW-Version, die auf der FBR installiert ist, angezeigt. Beim Parameter Updateart können die zwei Optionen "SD-Karte" und "WiFi-Update" ausgewählt werden.



Ist die **Option "SD-Karte"** ausgewählt, so kann ein Update nur über die SD-Karte erfolgen. Dazu muss die gewünschte **Software (erhältlich unter <https://schneid.at/de-schneid-downloads/>)** auf eine SD-Karte gespielt werden und danach in die FBR eingesetzt werden. Beim Neustart der FBR wird automatisch ein Update durchgeführt.

Bei der Option "WiFi-Update", wird zusätzlich ein Button Suchen angezeigt, durch drücken auf diesen Button wird nach einer neuen Software gesucht.

Sollte keine neuere Version verfügbar sein, so wird dies angezeigt. Ist eine neue Version vorhanden, so kann über den Button "Updaten" die Software auf den neusten Stand gebracht werden. **Der Button "Updaten" muss dabei für mindestens 5 Sekunden gedrückt werden.** Das Update wurde erfolgreich durchgeführt, wenn sich die SW-Version auf die aktuellste geändert hat. Sollte dies nicht der Fall sein, so wiederholen Sie den Vorgang.



WiFi-Update ist nur möglich, wenn eine aktive Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk vorhanden ist. Siehe dazu Dokumentation FBR14b erhältlich unter <https://schneid.at/de-schneid-downloads/>.

3.3.2 FBR14b SchneidConnectApp

Im Menü schneidCloud kann der PIN für die Verbindung zur schneidconnect-App abgelesen werden. Durch Drücken auf den Button „PIN generieren“, wird der benötigte 6-stellige Pin zum verbinden generiert. Dieser wird dann bei der App eingegeben.



4 Hauptansicht

Je nach Gerät können sich geringfügige Unterschiede in der Hauptansicht ergeben. Ansicht 5 zeigt die Oberfläche eines FBR-15. Alle Einstellungen, die am FBR-15 vorgenommen werden können, sind auch über die App zugänglich.


Ansicht 6 zeigt einen vollständigen Regler. Durch Klicken auf "Details" gelangt man zu den einzelnen Kreisen.

Generell können alle Parameter, die ein Werkzeugsymbol neben sich haben, angepasst werden.



5 Heizkreisübersicht

In dieser Übersicht werden sämtliche verfügbaren Heizkreise angezeigt. Durch Anklicken von "Details" gelangt man zum entsprechenden Heizkreis. Zudem ist es in dieser Ansicht möglich, den Betriebsmodus eines Heizkreises zu ändern.

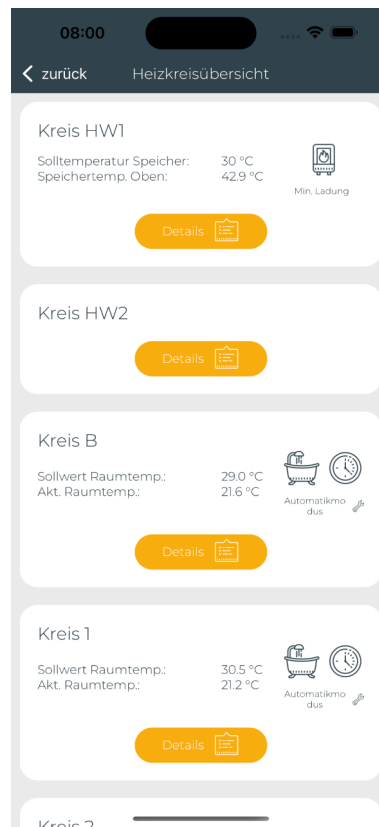

6 Heizkreisansicht

In dieser Ansicht werden alle verfügbaren Heizkreise aufgelistet. Durch Klicken auf "Details" gelangt man zum entsprechenden Heizkreis.

Zusätzlich kann der Betriebsmodus eines Heizkreises in dieser Ansicht geändert werden.

