

Anklemmdose 48polig



Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 | Graz/Pirka | Tel: +43 (316) 285022

Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, MR12-SCHEMA-Rechner: www.schneid.at

SCHNEID Anklemmdose 48polig für FSS-SCHNEID Systeme

mit vier steckbaren SCHNEID Überspannungs-Ableitermodulen FSS-SCHNEID.

Bestellnummer: 020.12238

Bestellcode: Anklemmdose 48polig für FSS-SCHNEID Systeme




Übersicht:

Die SCHNEID Anklemmdose 48polig für FSS-SCHNEID Systeme dient zum Verklemmen des Erddatenkabels entsprechend der Vorgabe für -Netzwerke (Näheres siehe www.schneid.at).

Weiters sind in der Dose alle notwendigen Ableitermodule und Schutzorgane für die Vorkehrungen zum Schutz des Netzwerkes vor indirektem Blitzschlag integriert.

Anklemmplan:

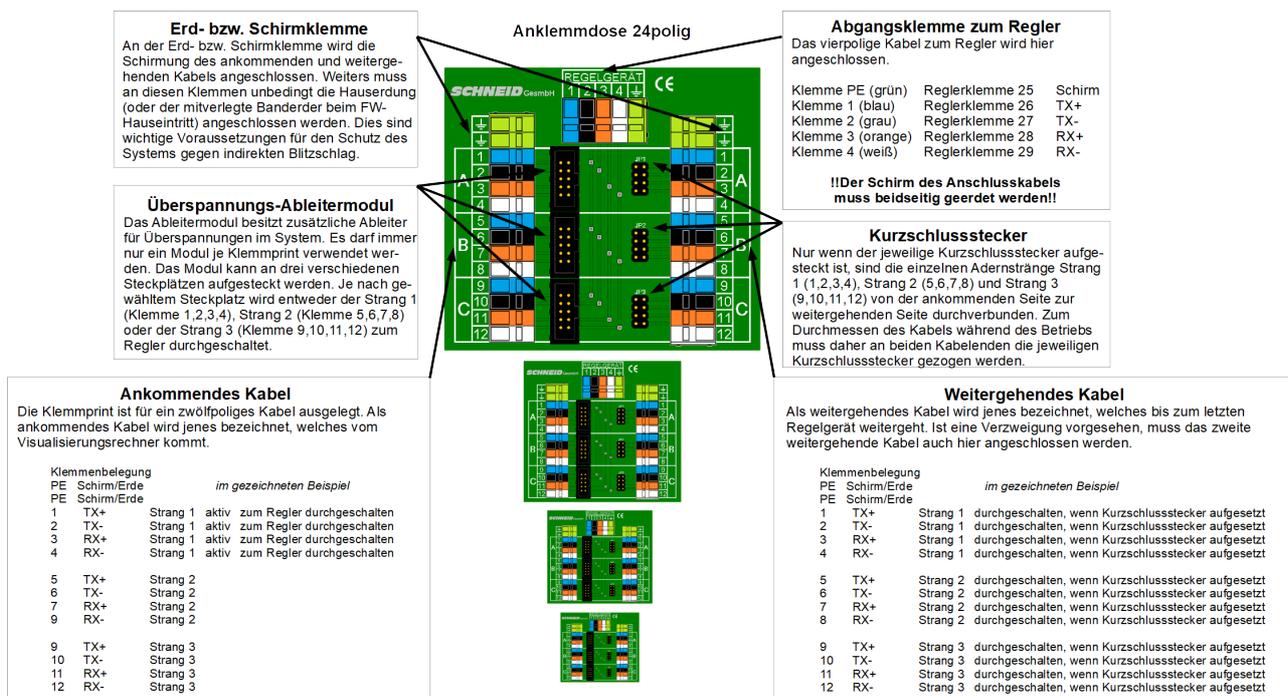

Anklemmdose 48polig

Lieferumfang:

SCHNEID Anklemmdose 48P für FSS-SCHNEID Systeme mit vier steckbaren SCHNEID Überspannungs-Ableitermodulen FSS-SCHNEID

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Intrastat Nummer: | 8537.10.91.99 |
| Ursprungsland | EU/AT |
| Höhe, Breite, Tiefe (in mm) | 310x390x126 |
| Gewicht (in kg) | 1,200 |
| Schutzart | IP-65 |
| Umgebungstemperatur | 0°C....+40°C |
| Durchbruchspannung VBR | 9,5 – 10,5V |
| Maximale Klemmspannung VC | 14,5V |
| Maximaler Spitzenpuls IPPM | 103A |
| Spitzenimpulsleistung (10/1000 µs) | 1500W |
| Anschlussart | Klemmen für feste Verdrahtung |
| Anschlusstechnik | Federzugklemme |
| Leitungsquerschnitt | Max. 2.5mm ² |
| Montageart | Wandmontage |
| Betriebsdauer | Dauerbetrieb |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| | |