

Kabelfuehler Silikon




Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 | Graz/Pirka | Tel: +43 (316) 285022

Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, MR12-SCHEMA-Rechner: www.schneid.at

Kabelfuehler Silikon

Silikonkabel 6x50mm

Bestellnummer:	010.xxxxx
Bestellcode:	Kabelfuehler Silikon xx Länge

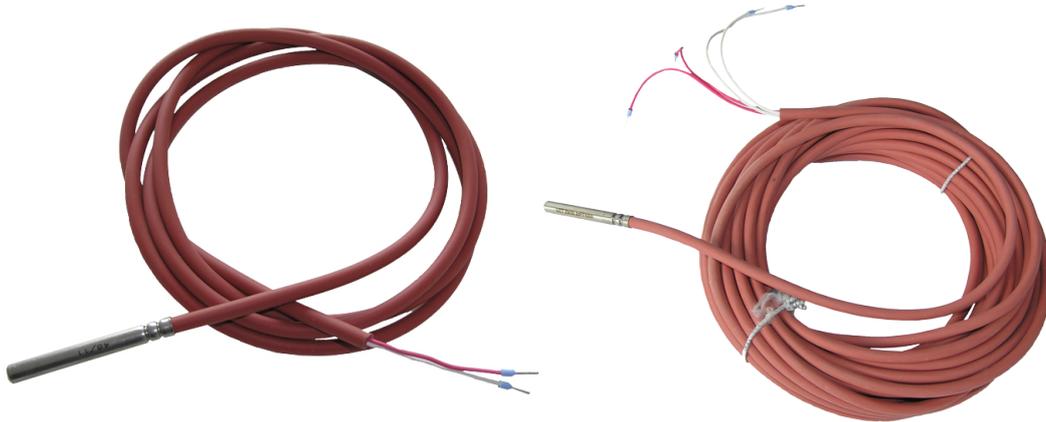

Übersicht:

Kabeltemperaturfühler sind eine sehr günstige Alternative zur Temperaturerfassung von gasförmigen und flüssigen Medien im HLK Bereich. Der Hülsenfühler kann mit oder ohne Tauchhülse zur Erfassung von Temperaturen verwendet werden. Alle von uns gelisteten Kabelfühler sind feuchtedicht rolliert (doppelt verprägt) und somit bestens vor Korrosion geschützt. Die Standard Anschlußleitung ist auf 2m und einen Durchmesser von 6mm festgelegt.

Produktqualität: Made in Germany

Typische Anwendungen:

- Heizungsanlagen
- Lüftungsanlagen
- Klimaanlage

Varianten:

Kabelfuehler Duplex 10m Kabellänge, PT1000 mit 2 separaten Messelementen, Silikonkabel

Bestellnummer: 010.17140

Bestellcode: Kabelfuehler Duplex 10m Kabellänge, PT1000

Kabelfuehler Simplex 0,2m Kabellänge, PT1000, Silikonkabel

Bestellnummer: 010.17813

Bestellcode: Kabelfuehler Simplex 0,2m Kabellänge, PT1000

Kabelfuehler Simplex 0,5m Kabellänge, PT1000, Silikonkabel

Bestellnummer: 010.18251

Bestellcode: Kabelfuehler Simplex 0,5m Kabellänge, PT1000

Kabelfuehler Simplex 2m Länge, PT1000, Silikonkabel

Bestellnummer: 010.18126

Bestellcode: Kabelfuehler Simplex 2m Länge, PT1000

Kabelfuehler Silikon

Kabelfuehler Simplex 3m Kabellänge, PT1000, Silikonkabel

Bestellnummer: 010.18127

Kabelfuehler Simplex 3m Kabellänge, PT1000

Kabelfuehler Simplex 10m Kabellänge, PT1000, Silikonkabel

Bestellnummer: 010.18125

Bestellcode: Kabelfuehler Simplex 10m Kabellänge, PT1000

Lieferumfang:

Je nach Bestellung:

Kabelfuehler Silikon, Silikonkabel Duplex 10m Kabellänge, PT1000

Kabelfuehler Silikon, Silikonkabel 6x50mm, 0,2m Länge

Kabelfuehler Silikon, Silikonkabel 6x50mm, 0,5m Länge

Kabelfuehler Silikon, Silikonkabel 6x50mm, 2m Länge

Kabelfuehler Silikon, Silikonkabel 6x50mm, 3m Länge

Kabelfuehler Silikon, Silikonkabel 6x50mm, 10m Länge

Technische Daten:

Intrastat Nummer:	8537.10.91.90
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	2m Länge: 2000x6x6 / 10m Länge: 10000x6x6
Gewicht (in kg)	2m Länge: 0,068 / 10m Länge: 0,333
Meßbereich Silikon	-50...+200°C
Temperaturbereich	Bei NTC Tmax = 150°C und Tmax LM235Z = 125°C
Meßstrom	ca. 1 mA
Isolationswiderstand	Bei 20°C und 500V DC, typ. 100 MOhm
Anschlußleitung	Standard 2m Silikonleitung (Enden frei)
Schaltungsart	2-Leiteranschluß
Fühlerwerkstoff	VA Edelstahl 1.4571
Fühlernennlänge	6 x 50mm
Schutzart	IP65 (feuchtedicht rollyert)
Lagertemperatur	-30...+50°C
Betriebstemperatur	-50...+200°C